



SEALTEC[®]

sustainable waterproofing

catalogus *catalogue*

INHOUD

OVER ONS	3
PRODUCTMATRIX	4
AGRU fPP-H	6
SEALTEC Pondliner EPDM	8
SIKAPLAN TPO/PP	12
AGRU RELAX TPO/PE	14
AGRU HDPE	16
PROMANTÉ sealants, kit, cleaner en tape	17
LEISTER lastoestellen en toebehoren	18
SEALTEC geotextiel, isolatie, beschermdoek	19
Wanddoorvoeren	20
SEALTEC spuitlijmen en toebehoren	21
DrNüsken onderhoudsproducten	22
Duurzaamheid	25
Uw kunststof trap op maat gemaakt	26
DIGITAL CUTTING	28

INHOUD

À PROPOS DE NOUS
APERÇU DES PRODUITS
AGRU fPP-H
SEALTEC Pondliner EPDM
SIKAPLAN TPO/PP
AGRU RELAX TPO/PE
AGRU HDPE
Colles techniques, mastics et bandes d'étanchéité
Soudeuses et accessoires
Géotextiles, isolation, couche de protection
Traversées de paroi
Colles à pulvériser et accessoires
Produits d'entretien
Durabilité
Votre escalier en plastique réalisé sur mesure
DIGITAL CUTTING

Onze medewerkers helpen je graag met waterdichte oplossingen.
Nos employés sont heureux de vous aider avec des solutions étanches.

Stijn Frooninckx
zaakvoerder / directeur



OVER ONS

SEALTEC is een professionele distributie-, plaatsings- en adviespartner voor de meest uiteenlopende waterdichtingstoepassingen. Onze wortels liggen in België, maar we werken met een reeks sterke internationale merken. Op basis van meer dan 20 jaar ervaring weten we dat TPO en EPDM-folies een duurzame waterdichting van zwembaden, zwemvijvers, tuinvijvers en visvijvers garanderen. Voor veeleisendere toepassingen zoals bufferbekkens en irrigatiebekkens verkiezen we de robuustheid van een HDPE geomembraan.

ONS GAMMA

Bij de keuze van onze producten staat mens en milieu centraal. Al onze waterdichtingsproducten en leveranciers kunnen terugblikken op decennialang bewezen duurzaamheid van het product én de daarmee opgebouwde systemen. Naast duurzaamheid hechten we ook zeer veel belang aan ecologie en arbeidsgezondheid. Onze producten zijn altijd vrij van weekmakers, chlorides (PVC) en biocides die een ontegensprekelijke impact hebben op de gezondheid van de mens en het milieu. We bekijken duurzaamheid en ecologie in zijn brede context en compenseren onze eigen ecologische voetafdruk door het aanplanten van bomen waarvoor we een samenwerkingsakkoord hebben met BOS+.

Onze gamma dichtfolies zijn enerzijds thermoplastische polyolefinen, TPO's op PP en PE-basis, anderzijds een EPDM-elastomeermembraan.

Beide kenmerken door:

- Zeer hoge chemische bestendigheid
- Excellente mechanische eigenschappen
- Zeer hoge duurzaamheid
- Ecologisch en recycleerbaar
- Thermisch lasbaar zonder uitstoot van schadelijke dampen (TPO)
- Verschillende tinten grijs, groen, blauw en wit (TPO)
- Kleurvastheid
- Vrij van weekmakers, chlorides en biocide
- 10 jaar productgarantie

ONZE DIENSTEN

SEALTEC biedt duurzame oplossingen met ecologisch verantwoorde materialen voor al uw projecten. We zijn een professionele B2B handelsorganisatie en leveren onze materialen en diensten aan een netwerk van erkende installateurs en handelaren.

We bieden productopleidingen, geven technische ondersteuning of zorgen voor de volledige uitvoering van de waterdichtingswerken volgens de regels van de kunst met dichtgarantie. U kiest met andere woorden zelf welke dienst het best bij uw noden aansluit!

À PROPOS DE NOUS

SEALTEC est un partenaire professionnel en matière de distribution, de pose et d'accompagnement des applications d'étanchéité les plus diverses. Même si nos racines se trouvent en Belgique, nous travaillons avec des marques internationales renommées. Forts d'une expérience de plus de 20 ans, nous savons que les membranes d'étanchéité TPO et EPDM garantissent l'étanchéité durable des piscines, des bassins de baignade, des étangs de jardin et des bassins décoratifs. Pour des applications plus exigeantes, telles que des bassins de rétention et des réservoirs d'irrigation, nous optons pour des géomembranes en HDPE.

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Lors de la sélection de nos produits, nous tenons toujours compte de l'homme et de l'environnement. Tous nos fournisseurs peuvent s'appuyer sur des décennies de durabilité éprouvée de leurs produits d'étanchéité et des systèmes basés sur ces derniers. En plus de la durabilité, nous accordons une grande importance à l'écologie et à des conditions de travail sûres et saines. Tous nos produits sont exempts de plastifiants, de chlorures (PVC) et de biocides, car ceux-ci ont un impact indéniable sur la santé et sur l'environnement. Nous considérons la durabilité et l'écologie dans son contexte général et nous compensons notre empreinte écologique par la plantation d'arbres en collaboration avec BOS+.

Notre gamme de membranes d'étanchéité est constituée d'une part des membranes TPO à base de polyoléfines thermoplastiques et d'autre part des membranes élastomères en EPDM. Ces deux catégories de membranes partagent les mêmes caractéristiques :

- Une résistance supérieure aux produits chimiques
- D'excellentes propriétés mécaniques
- Une excellente durabilité
- Écologique et recyclable
- Thermosoudables sans émissions de vapeurs nocives (TPO)
- Disponible en plusieurs teintes de gris, vert, bleu et blanc (TPO)
- Bonne tenue de la couleur
- Sans plastifiants, chlorures et biocides
- Garantie produit de 10 ans

NOS SERVICES

SEALTEC vous propose des solutions durables avec des matériaux écologiques pour tous vos projets d'étanchéité. En tant que partenaire professionnel en B2B, nous fournissons nos matériaux et nos services et à un réseau d'installateurs et de distributeurs reconnus. Nous organisons des formations produits, nous proposons un accompagnement technique sur le chantier ou nous réalisons nous-mêmes l'ensemble des travaux d'étanchéité selon les règles de l'art. En d'autres termes, vous choisissez le service qui répond le mieux à vos besoins !

PRODUCTMATRIX APERÇU DES PRODUITS

		AGRU fPP	PondLiner EPDM	Sikoplan TPO/PP	AGRU Relax TPO/PE	AGRU HDPE
Biologische zwembad	<i>Bassin de baignade biologique</i>	●	●	●	●	
Natuurlijk zwembad (chloorvrij)	<i>Piscine biologique (sans chlore)</i>	●		●	●	
Traditioneel zwembad (chloorhoudend)	<i>Piscine traditionnelle (chlorée)</i>				●	
Tuinvijver	<i>Étang de jardin</i>	●	●	●	●	
Watergang / kreek	<i>Cours d'eau / ruisseau</i>	●	●	●	●	
Koi vijver	<i>Étang à koi</i>	●	●	●	●	
Spiegelvijver	<i>Miroir d'eau</i>	●	●	●	●	
Parkvijver	<i>Étang de parc</i>	●	●			
Fontein / ornament	<i>Fontaine / ornement</i>	●	●			
Blusvijver	<i>Bassin incendie</i>	●	●			●
Bufferbekken	<i>Bassin tampon</i>	●	●			●
Rietveld	<i>Roselière</i>					●
Stortplaats	<i>Décharge</i>					●
Wateropslagbekken	<i>Réservoir d'irrigation</i>	●	●			●
Kunstsneeuwbecken	<i>Réservoir de neige artificielle</i>					●

Waarom kiezen voor SEALTEC

- FOCUS OP WATERDICHTING
- KWALITEIT BOVEN ALLES
- MEER DAN 20 JAAR ERVARING
- OOG VOOR DETAIL
- ERVAREN FOLIELASSERS
- SNELLE EN FLEXIBELE PLANNING
- MODERN MACHINEPARK

Pourquoi choisir SEALTEC ?

- L'ÉTANCHÉITÉ, NOTRE CŒUR DE MÉTIER
- LA QUALITÉ AVANT TOUT
- UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 20 ANS
- LE SOUCI DU DÉTAIL
- DES SOUDEURS EXPÉRIMENTÉS
- RAPIDITÉ ET FLEXIBILITÉ
- DES MACHINES MODERNES

AGRU fPP-H

BESCHRIJVING

AGRU fPP-H is een hoogwaardige, ongewapende, homogene waterdichtingsmembraan op PP-basis (polypropyleen).

TOEPASSING

Tuinvijver, zwembijvers, parkvijvers, wateropslag- en irrigatiebekkens, blusvijver

KENMERKEN

Beschrijving / Description	Standaard / Standard	Eenheid / Unité	Waarde / Norme
Dikte / Épaisseur	EN 1849-2	mm	1,0 – 1,3 – 1,5
Gewicht / Poids		kg/mm/m ²	1,0
Treksterkte / Résistance à la traction	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 13
Rek bij breuk / Allongement à la rupture	EN 12311-2	%	≥ 600
Statische weerstand / Résistance au poinçonnement statique	EN ISO 12236	kN	≥ 0,85
Scheursterkte / Résistance à la déchirure	ISO 34-1	kN/mm	≥ 40
Buiging bij lage temperaturen / Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	≤ -40°C
Duurzaamheid verweering (25 jaar) / Résistance aux intempéries (25 ans)	EN 12224		Geslaagd / Conforme
Duurzaamheid oxidatie / Résistance à l'oxydation	EN 14575		Geslaagd / Conforme
Wortelvast / Résistance aux racines	ÖNORM S 2073		Geslaagd / Conforme
CE Marking / Marquage CE	EN 13361, EN 13361/A1, EN 13362		Geslaagd / Conforme

Beschrijving / Description	Kleur / Couleur	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
AGRU FPP-H 5,15 m x 100 m x 1,0 mm	zwart / Noir	m ²	77.515.0100.10
AGRU FPP-H 1,70 m x 100 m x 1,0 mm	zwart / Noir	m ²	77.170.0100.10
AGRU FPP-H 2,57 m x 100 m x 1,0 mm	zwart / Noir	m ²	77.257.0100.10
AGRU FPP-H 2 m x 25 m x 1,3 mm	zwart / Noir	m ²	77.500.02.25.13
AGRU FPP-H 2 m x 20 m x 1,3 mm	Donkergrijs / Gris foncé	m ²	77.500.220.13-003
AGRU FPP-H 2 m x 20 m x 1,3 mm	Olijfgroen / Vert olive	m ²	77.500.022.013-001
AGRU FPP-H 5 m x 100 m x 1,5 mm	zwart / Noir	m ²	77.500.0100.15



DESCRIPTION











AGRU fPP-H est une membrane d'étanchéité de qualité, non renforcée et homogène à base PP (polypropylène).

APPLICATIONS

Bassins décoratifs, étangs de parc, réservoirs de rétention des eaux pluviales, réservoirs d'irrigation, bassins incendie

CARACTÉRISTIQUES

TOEBEHOREN (PP)

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
SIKAPLAN WT gecoate lashoek / angle de soudage revêtu		Stuk / Pièce	110.598.5020
		Stuk / Pièce	110.598.8020
		Stuk / Pièce	110.598.3030
		Stuk / Pièce	110.598.5050
SIKAPLAN WT gecoate lasstrip / bande de souage revêtue		Stuk / Pièce	110.598.100
		Stuk / Pièce	110.598.4010
RVS renovatieprofiel 80/10 / RVS profil de rénovation 80/10		Stuk / Pièce	771716-8020-RVS
SIKAPLAN WT Antislip – zwart / bande antidérapante – noir		Strook / Bande	164.339
SIKAPLAN WT Prep		5 Liter / Litre	155.157
HAKLIN voegband type MP / HAKLIN Joint Tape type MP		lopende m / m courant	2011841

SEALTEC PondLiner EPDM

BESCHRIJVING

SEALTEC PondLiner EPDM membraan is een ongewapende, homogene waterdichtingsmembraan en is samenstelling van ethyleen-propyleen-dieen terpolymer. Gecombineerd met het gebruik van primer en zelfklevende naadverbindingstape garandeert dit een snelle, eenvoudige en kwaliteitsvolle plaatsing.

TOEPASSING

Decoratieve tuinvijver, zwembijver, visvijver, spiegelvijver, parkvijver, waterval, blusvijver.

KENMERKEN

Beschrijving / Description	Standaard / Standard	Eenheid / Unité	Waarde / Norme
Dikte / Épaisseur	EN 1849-2	mm	1,02
Treksterkte / Résistance à la traction	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 9
Rek bij breuk / Allongement à la rupture	EN 12311-2	%	≥ 300
Statische weerstand / Résistance au poinçonnement statique	EN ISO 12236	kN	≥ 0,6
Buiging bij lage temperaturen / Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	≤ -45°C
Duurzaamheid verwerking (25 jaar) / Résistance aux intempéries (25 ans)	EN 12224		Geslaagd / Conforme
Duurzaamheid oxidatie / Résistance à l'oxydation	EN 14575		Geslaagd / Conforme
CE Marking / Marquage CE	EN 13361		Geslaagd / Conforme

Beschrijving / Description	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
PondLiner EPDM 3,05 x 30,50	m ²	040.100.10
PondLiner EPDM 4,88 x 30,50	m ²	040.100.16
PondLiner EPDM 6,10 x 30,50	m ²	040.100.20
PondLiner EPDM 7,62 x 30,50	m ²	040.100.25
PondLiner EPDM 9,15 x 30,50	m ²	040.100.30
PondLiner EPDM 12,20 x 30,50	m ²	040.100.40
PondLiner EPDM 15,25 x 30,50	m ²	040.100.50

DESCRIPTION

SEALTEC PondLiner EPDM est une membrane d'étanchéité homogène et non renforcée à base d'éthylène-propylène-diène terpolymère. Combinée à l'utilisation d'un primaire et de bandes autoadhésives d'assemblage des joints, cette membrane garantit une installation rapide, simple et de qualité.

APPLICATIONS

Bassins décoratifs, étangs de baignade, bassins à poissons, miroirs d'eau, étangs de parc, cascades, réservoirs d'incendie.

CARACTÉRISTIQUES

TOEBEHOREN (EPDM)

Beschrijving / Description	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
EPDM HT Primer 1 L 	Blik / Bidon	040.PR.100
EPDM Single Ply Primer 0,96 L 	Blik / Bidon	040.PR.096
EPDM Cleaner 5 L 	Blik / Bidon	040.CL.500
EPDM SeamTape 7,62 mm x 7,62 m 	Rol / Rouleau	040.ST.3.25
EPDM SeamTape 7,62 mm x 30,5 m 	Rol / Rouleau	040.ST.3.100
EPDM Uncured Flashing 229 mm x 15,25 m 	Rol / Rouleau	040.FF.09.50
EPDM Uncured Flashing 305 mm x 15,25 m 	Rol / Rouleau	040.FF.12.50
Sealbond Coverstrip 10cm x 15.2M zwart 	Rol / Rouleau	02-850077.7284.01
Sealbond Coverstrip 15cm x 15.2M zwart 	Rol / Rouleau	02-850077.7285.01

ACCESSOIRES (EPDM)

Beschrijving / Description		Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
EPDM Uncured Flashing 225 mm x 225 m		Stuk / Pièce	040.FF.09.09.1
		20 stuk / 20 Pièces	040.FF.09.09.20
EPDM Cured Flashing 457 mm x 15,25 m		Rol / Rouleau	040.SF.18.50
EPDM Edge Sealant 305 ml		Stuk / Pièce	040.ES.305
Hand Held Scrubber		Stuk / Pièce	040.HHS.1
Scrubber Pad		Stuk / Pièce	040.PAD.1
Silicone Roller / Rouleau en silicone		Stuk / Pièce	040.ROL.1
Alu wandaansluitprofiel 2,74 cm x 3,05 m / Profilé de finition en aluminium 2,74 cm x 3,05 m		Stuk / Pièce	040.TB.10



SIKAPLAN TPO/PP

BESCHRIJVING

SIKAPLAN WT is een hoogwaardige, glasvlies versterkte TPO-dichtingsfolie op PP-basis (polypropyleen).

TOEPASSING

Vijver, zwembad, zwembad

KENMERKEN

Beschrijving / Description	Standaard / Standard	Eenheid / Unité	Waarde / Norme
Dikte / Épaisseur	EN 1849-2	mm	1,3
Gewicht / Poids		kg/mm/m ²	1,23
Treksterkte / Résistance à la traction	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 9,5
Rek bij breuk / Allongement à la rupture	EN 12311-2	%	≥ 500
Statische weerstand / Résistance au poinçonnement statique	EN ISO 12236	kN	≥ 1,5
Scheursterkte / Résistance à la déchirure	ISO 34-1	kN/mm	≥ 50
Buiging bij lage temperaturen / Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	≤ -20°C
Duurzaamheid verwerking (25 jaar) / Résistance aux intempéries (25 ans)	EN 12224		Geslaagd / Conforme
Duurzaamheid oxidatie / Résistance à l'oxydation	EN 14575		Geslaagd / Conforme
Wortelvast / Résistance aux racines	ÖNORM S 2073		Geslaagd / Conforme
CE Marking / Marquage CE	EN 13361, EN 13361/A1, EN 13362		Geslaagd / Conforme

Beschrijving / Description	Kleur / Couleur	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
SIKAPLAN WT 5300-13C-6000	Patinagroen / Vert patine	m ²	164.321
SIKAPLAN WT 5300-13C-6021	Bleekgroen / Vert pâle	m ²	164.537
SIKAPLAN WT 5300-13C-7016	Antracietgrijs / Gris anthracite	m ²	164.331
SIKAPLAN WT 5300-13C-7024	Grafietgrijs / Gris graphite	m ²	637.276
SIKAPLAN WT 5300-13C-7031	Blauwgrijs / Gris bleu	m ²	434.269
SIKAPLAN WT 5300-13C-7040	Venstergrijs / Gris fenêtre	m ²	164.335
SIKAPLAN WT 5300-13C-7046	Telegrijs / Telegris	m ²	404.536

DESCRIPTION











SIKAPLAN WT est une membrane d'étanchéité TPO de qualité à base de PP (polypropylène), armée d'un voile de verre.

APPLICATIONS

Bassins, étangs de baignade, piscines

CARACTÉRISTIQUES

TOEBEHOREN (PP)

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
SIKAPLAN WT gecoate lashoeek / angle de soudage revêtu		Stuk / Pièce	110.598.5020
		Stuk / Pièce	110.598.8020
		Stuk / Pièce	110.598.3030
		Stuk / Pièce	110.598.5050
SIKAPLAN WT gecoate lasstrip / bande de souage revêtue		Stuk / Pièce	110.598.100
		Stuk / Pièce	110.598.4010
RVS renovatieprofiel 80/10 / RVS profil de rénovation 80/10		Stuk / Pièce	771716-8020-RVS
SIKAPLAN Antislip / bande antidérapante		Strook / Bande	164.339/342/341
SIKAPLAN WT Prep		5 Liter / Litre	Stuk / Pièce 155.157
HAKLIN voegband type MP / HAKLIN Joint Tape type MP		100 mm - 2 x 50 mm deelbaar 30 lopende meter / divisible 30 mètre courant	lopende m / m courant 2011841



AGRU Relax TPO/PE

BESCHRIJVING

AGRU Relax TPO/PE is een hoogwaardige, glasvlies versterkte waterdichtingsmembraan op PE-basis (polyethyleen). AGRU Relax TPO/PE is uitermate geschikt voor zwembadtoepassingen met de hoogste eisen wat betreft chemische resistentie en kleurvastheid. AGRU Relax TPO/PE is vrij van weekmakers, chlorides en biocides.

TOEPASSING

Chloorhoudend zwembad, biologisch zwembad, natuurlijke zwembaden

KENMERKEN

Beschrijving / Description	Standaard / Standard	Eenheid / Unité	Waarde / Norme
Dikte / Épaisseur	EN 1849-2	mm	1,5
Gewicht / Poids		kg/m ²	1,75
Treksterkte / Résistance à la traction	EN 12311-2	N/mm ²	≥ 6
Rek bij breuk / Allongement à la rupture	EN 12311-2	%	≥ 400
Statische weerstand / Résistance au poinçonnement statique	EN ISO 12236	kN	≥ 0,85
Scheursterkte / Résistance à la déchirure	ISO 34-1	kN/mm	≥ 40
Buiging bij lage temperaturen / Pliabilité à basse température	EN 495-5	°C	≤ -25°C
Duurzaamheid verwerking (25 jaar) / Résistance aux intempéries (25 ans)	EN 12224		Geslaagd / Conforme
Duurzaamheid oxidatie / Résistance à l'oxydation	EN 14575		Geslaagd / Conforme
Wortelvast / Résistance aux racines	ÖNORM S 2073		Geslaagd / Conforme
CE Marking / Marquage CE	EN 13361, EN 13361/A1, EN 13362		Geslaagd / Conforme

Beschrijving / Description	Kleur / Couleur	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
AGRU RELAX G/G	Lichtblauw / Bleu clair	m ²	58.605.8025.15
AGRU RELAX G/G	Lichtgrijs / Gris clair	m ²	58.605.6025.15
AAGRU RELAX G/G	Antracietgrijs / Gris anthracite	m ²	58.605.1125.15
AGRU RELAX G/G	Wit / Blanc	m ²	58.605.7025.15
AGRU RELAX G/G	Azuurblauw / Bleu azur	m ²	58.605.9025.15

DESCRIPTION













AGRU Relax TPO/PE est une membrane d'étanchéité de qualité à base de PE (polyéthylène), armée d'un voile de verre. AGRU Relax TPO/PE convient particulièrement au revêtement des piscines pour lesquelles la résistance chimique et la tenue des couleurs sont primordiales. Les membranes AGRU Relax TPO/PE sont exemptes de plastifiants, de chlorures et de biocides.

APPLICATIONS

Piscines chlorées, piscines biologiques, piscines naturelles

CARACTÉRISTIQUES

TOEBEHOREN (PE)

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
AGRU Relax gecoate lashoek / angle de soudage revêtu		Stuk / Pièce	58.900.1720.5020
		Stuk / Pièce	58.900.1720.8020
		Stuk / Pièce	110.598.3030
		Stuk / Pièce	58.900.1720.5050
AGRU Relax gecoate lasstrip / bande de souage revêtue		Stuk / Pièce	58.900.1720.9010
		Stuk / Pièce	58.900.1720.4010
RVS renovatieprofiel 80/10 / RVS profil de rénovation 80/10		Stuk / Pièce	771716-8020-RVS
AGRU Relax Antislip strook / bande antidérapante		Strook / Bande	58.606.4325.15
AGRU Relax Markeringstrip / bande de marquage		Rol / Rouleau	58.606.4550.15
AGRU Intensive Cleaner		1 Liter	87.900.1625.10
SIKAPLAN WT Prep		5 Liter / Litre	155.157
HAKLIN voegband type MP / HAKLIN Joint Tape type MP		lopende m / m courant	2011841

ACCESSOIRES (PE)



AGRU HDPE

BESCHRIJVING

AGRU HDPE is een hoogwaardige, ongewapende geomembraan op PE-basis (polyethyleen).

TOEPASSING

Wateropslag- en irrigatiebekkens, blusvijvers, rietvelden, mestlagunes, afdichting en afdekking van stortplaatsen, lekopvangbekkens

KENMERKEN

- Ongewapende, homogene kunststof dichtingsbaan op PE-basis
- Kleur: zwart
- Oppervlakte: G/G (glad/glad). Gestructureerde oppervlakte-afwerking op aanvraag
- Vrij van weekmakers, chlorides en biocides
- Thermisch lasbaar (hetewig)
- Wortelvast
- Gewicht: 1,0 kg/mm/m²
- Verpakking: rol

DESCRIPTION

AGRU HDPE est une géomembrane non armée de qualité à base de PE (polyéthylène).

APPLICATIONS

Bassins de rétention des eaux de pluie, bassins d'irrigation, bassins incendie, roselières, lagunes de fumier, étanchéité et couverture des décharges, bassins de collecte d'effluents

CARACTÉRISTIQUES

- Membrane d'étanchéité non armée homogène à base de PE
- Couleur : noir
- Surface : L/L (lisse/lisse). Finition de surface texturée sur demande
- Sans plastifiants, chlorures et biocides
- Thermosoudable (à panne chauffante)
- Résistance aux racines
- Poids : 1,0 kg/mm/m²
- Conditionnement : rouleau

Beschrijving / Description	Afmetingen / Dimensions	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
AGRU HDPE G/G	5 m x 200 m x 1,0 mm	m ²	77.500.0150.10
AGRU HDPE G/G	5 m x 150 m x 1,5 mm	m ²	77.500.0150.15
AGRU HDPE G/G	5 m x 100 m x 2,0 mm	m ²	77.500.0150.20










PROMANTÉ

BESCHRIJVING

PROMANTÉ biedt een reeks hoogwaardige, technische lijmen, kits en tapes aan met een extreme duurzaamheid, een hoge toegevoegde waarde, gecombineerd met een duidelijke aandacht voor mens en milieu. Elk product is afzonderlijk én in combinatie getest en goedgekeurd voor toepassingen met onze TPO-dichtingsfolies.

DESCRIPTION

PROMANTÉ propose une série de colles techniques, de mastics et de bandes d'étanchéité de qualité offrant une durabilité supérieure et une grande valeur ajoutée, tout en respectant l'homme et l'environnement. Chaque produit a été testé et agréé individuellement et en combinaison avec nos membranes d'étanchéité TPO.

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnr. / Code prod.
X-Primer 	500 ml aerosol / 500 ml aérosol	Stuk / Pièce	169.08
X-Treme Sealer 	310 ml patroon – grijs / 310 ml cartouche – gris	Stuk / Pièce	154.92
	310 ml patroon – antraciet / 310 ml patroon – antraciet	Stuk / Pièce	154.93
Power Cleaner 	500 ml aerosol / 500 ml aérosol	Stuk / Pièce	251.01
Constru-Fix Montagelijm / Colle de construction Constru-Fix 	290 ml patroon – zwart / 290 ml cartouche – noir	Stuk / Pièce	154.74
	400 ml worst – zwart / 400 ml poche – noir	Stuk / Pièce	154.72
PromaBond 	290 ml patroon – wit / 290 ml cartouche – blanc	Stuk / Pièce	154.61
	290 ml patroon – zwart / 290 ml cartouche – noir	Stuk / Pièce	154.63
	290 ml patroon – grijs / 290 ml cartouche – gris	Stuk / Pièce	154.62
Powder Coating Tape 	Rol 25 mm – 10 m / Rouleau 25 mm – 10 m	Stuk / Pièce	500.025
High Tack Tape 	Rol 25 mm – 10 m / Rouleau 25 mm – 10 m	Stuk / Pièce	500.003
ALU Renovatieprofiel	3 m x 80 mm x 11 mm	Stuk / Pièce	771.716.8010ALU
RVS Renovatieprofiel	3 m x 80 mm x 11 mm	Stuk / Pièce	771.716.8010RVS






LEISTER

BESCHRIJVING

Decennialang staat **LEISTER** wereldwijd synoniem voor prestatie-gerichte en betrouwbare tools voor plastic welding en heat processing. Het gebruik van het juiste gereedschap is voor het lassen van TPO zéér belangrijk. We maakten een selectie van de meest relevante tools.

DESCRIPTION

Depuis plusieurs décennies, **LEISTER** est synonyme dans le monde entier d'outils performants et fiables de soudage des plastiques et de la chaleur industrielle. L'utilisation des outils adaptés en vue du soudage des membranes TPO est très importante. Nous avons sélectionné les outils les plus pertinents.

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnr. / Code prod.
Triac AT Handlastoestel / Soufflerie à air chaud Triac AT 	230V/1600W – Digitaal – incl. koffer / 230V/1600W – affichage numérique – avec valise	Stuk / Pièce	141.314
PTFE Handaandrukrol 28 mm / Rouleau de pression 28 mm, PTFE 	Teflon roller met kogellager / Rouleau en téflon avec roulement à billes	Stuk / Pièce	106.976
Messing Handaandrukrol 6 mm / Rouleau de pression 6 mm, laiton 	Messing roller met kogellager / Rouleau en laiton avec roulement à billes	Stuk / Pièce	106.972
Breedsleufmondstuk / Buse à fente large	20 mm – recht / 20 mm – droit	Stuk / Pièce	107.142
Staalborstel / Brosse à main, acier inoxydable 		Stuk / Pièce	138.817
Lasnaadttester / Testeur de soudures		Stuk / Pièce	138.314
Universele folieschaar / Ciseaux de membrane universels 	Kretzer Finny 29 cm	Stuk / Pièce	73.225
Hittebestendige siliconen pads / Tampons en silicone résistant à la chaleur 	50 mm x 50 mm x 3 mm – 5 pads / 50 mm x 50 mm x 3 mm – 5 tampons	Set / Lot	3527.001

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

BESCHRIJVING



Binnen ons gamma verdelen we een reeks beschermdoeken, spuitlijmen en toebehoren die uitermate geschikt zijn voor toepassingen met al onze TPO en EPDM-dichtingsfolies. Ze kenmerken zich door hun gebruiks- en verbruikersvriendelijkheid.

DESCRIPTION

Nous distribuons également une série de géotextiles, de tapis de protection, de colles à pulvériser et d'accessoires adaptés aux applications avec nos membranes TPO et EPDM. Tous ces produits se caractérisent par leur facilité d'utilisation et d'application.

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnr. / Code prod.
PP Geotextiel 300 GRK4 / Géotextile PP 300 GRK4 	300 g – 2,0 m x 50 m (wit / blanc)	m ²	300.100
PP Geotextiel 500 GRK5 / Géotextile PP 500 GRK5 	500 g – 1,6 m x 50 m (wit / blanc)	m ²	55.100
PP Geotextiel 1000 / Géotextile PP 1000 SoftStep 	1000 g – 2,0 m x 50 m (grijs / gris)	m ²	550.100
SoftStep traptrede - gefreesd / SoftStep marche fraisée 	1400 g – 1,20 m x 2 m x 6 mm (wit / blanc)	Stuk / Pièce	500.030
SoftStep traptrede - gefreesd / SoftStep marche fraisée 	1400 g – 1,20 m x 0,67 m x 6 mm (wit / blanc)	Stuk / Pièce	500.030.01
SoftTouch Premium 	500 g + 900 g – 1,50 m x 30 m x 14 mm (wit / blanc)	m ²	500.020

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnr. / Code prod.
ABS Wanddoorvoer met vlakke flens / <i>Traversée de paroi en ABS à bride plate</i> 	DN40 – zwart / noir	Stuk / Pièce	40.096.40
	DN50 – zwart / noir	Stuk / Pièce	40.096.50
	DN63 – zwart / noir	Stuk / Pièce	40.096.63
	DN75 – zwart / noir	Stuk / Pièce	40.096.75
	DN110 – zwart / noir	Stuk / Pièce	40.096.110
PE of PP-bevestigingsanker / <i>Tige d'ancrage en PE ou PP</i> 	M12 draadstang en manchetten / <i>tige filetée M12 et manchons</i>	Stuk / Pièce	25.012.002

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnr. / Code prod.
SEALTEC Spraybond MS 	Medium Strength Contactlijm – 22 L drukvat / <i>Colle à pulvériser Medium Strength – bidon pressurisé 22 L</i>	Stuk / Pièce	170.408
SEALTEC Spraybond HS	High Strength Contactlijm – 22 L gesloten drukvat / <i>Colle à pulvériser High Strength – bidon pressurisé 22 L</i>	Stuk / Pièce	170.808
SEALTEC Spraybond MS 	Medium Strength Contactlijm – 500 ml aerosol / <i>Colle à pulvériser Medium Strength – aérosol 500 ml</i>	Stuk / Pièce	170.404
SEALTEC Spraybond HS	High Strength Contactlijm – 750 ml aerosol / <i>Colle à pulvériser High Strength – aérosol 750 ml</i>	Stuk / Pièce	170.702
Spraybond spuitpistool / <i>Pistolet Spraybond</i> 	ECO Type kort / <i>Type ECO court</i>	Stuk / Pièce	170.03
Spraybond spuitslang / <i>Tuyau Spraybond</i> 	5,5 m – zwarte rubber / <i>5,5 m – caoutchouc noir</i>	Stuk / Pièce	170.01
Trigger Gun 	Spuitpistool voor aerosol / <i>Pistolet pour aérosol</i>	Stuk / Pièce	170.02





DR. NÜSKEN

BESCHRIJVING










De geschiedenis van Dr. Nüsken Chemie GmbH begint in 1934 in het Ruhrgebied als fabrikant van producten voor de mijnindustrie. In de jaren vijftig begon een gestage uitbreiding van het productengamma voor andere sectoren, zoals openbare zwembaden, gezondheidszorg, industrie en handel.

DESCRIPTION

L'histoire de Dr. Nüsken Chemie GmbH a débuté en 1934 dans la région de la Ruhr en tant que fabricant de produits pour l'industrie minière. Dès les années 1950, l'entreprise a enrichi progressivement sa gamme avec des produits pour d'autres secteurs, tels que les piscines publiques, les soins de santé, l'industrie et le commerce.

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnr. / Code prod.
Preventieve behandeling / Traitement préventif			
Phantax ASP	 Verwijdert anorganische en minerale verbindingen zoals bruinsteen en roestafzetting / Élimine les salissures inorganiques et minérales, notamment les dépôts de calcaire et de rouille	1 kg	001748
Ontharder SB / Adoucisseur SB	 Verhindert de afzetting van kalk en bindt metaal-ionen / Élimine les dépôts de calcaire et lie les ions métalliques présents dans l'eau	1 L	0011742
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien			
Alkapur RR – rand / Alkapur RR – bords	 Verwijdert olie, vetten, kalk, gips, silicaten / Élimine l'huile, les graisses, le calcaire, le gypse et les silicates	1 L	002020
Phantax RR - rand / Phantax RR - bords	 Verwijdert kalk, roestvlekken / Élimine les taches de calcaire et de rouille	1 L	002080

Beschrijving / Description	Detail / Détail	Eenheid / Unité	Artikelnr. / Code prod.
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien			
B-Konzentrat Plus	 Verwijdert kalkaanslag, cementsluis / Élimine les résidus de calcaire et de ciment	1 L	101210
B-Konzentrat Rapid	 Verwijdert extreme minerale kalkaanslag / Élimine les dépôts minéraux extrêmes	1 L	001617
Kalksteenverwijderaar / Adoucisseur d'eau	 Verwijdert hardnekkige kalkaanslag / Élimine les dépôts calcaires tenaces	20 L	001147
Planerol	 Verwijdert hardnekkige algenaanslag / Élimine les dépôts d'algues tenaces	5 L	002001
Alkapur Gel – verticale wand / Alkapur Gel – parois verticales	 Verwijdert organische aanslag / Élimine les dépôts organiques	1 L	002028
Kalkonal Gel – verticale wand / Kalkonal Gel – parois verticales	 Verwijdert minerale aanslag / Élimine les dépôts minéraux	1 L	002036

Beschrijving / Description	Eenheid / Unité	Artikelnummer / Code produit
Tools / Outils		
Professionele telescopische steel tot 6m uittrekbaar, vezelversterkt / Perche télescopique professionnelle, extension jusqu'à 6 mètres, fibrée	Stuk / Pièce	50181
		
Telescopische steel tot 2,8m uittrekbaar, aluminium, PP / Perche télescopique, extension jusqu'à 2,8 m, aluminium, PP	Stuk / Pièce	2975
		
Professionele schuimkanon V20 / Pistolet à mousse V20	Stuk / Pièce	52012
		
SchuurPad – zacht – 125 x 250 mm – wit / Tampon à poncer – doux – 125 x 250 mm – blanc	Stuk / Pièce	52024
		
SchuurPad – zacht – 125 x 250 mm – blauw / Tampon à poncer – doux – 125 x 250 mm – bleu	Stuk / Pièce	52022
		
UltraPad – 115 x 250 mm / Tampon à poncer – ultra 115 x 250 mm	Stuk / Pièce	52040
		
Hoekborstel – hard / Brosse d'angle – poils durs	Stuk / Pièce	50172
		
Padhouder steel / Support tampon avec perche télescopique	Stuk / Pièce	50090
		
Padhouder manueel / Support tampon manuel	Stuk / Pièce	50089
		

DUURZAAMHEID

Voor de compensatie van onze CO₂-uitstoot is **SEALTEC** een langetermijnengagement aangegaan met Treecological, een initiatief van BOS+ met de ondersteuning van Ecolife. We zien dit als een onmisbare schakel in ons streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Treecological-bossen worden permanent gemonitord door BOS+ en lokale partners. Dit zorgt voor een waterdichte klimaatgarantie en validatie van de gecompenseerde CO₂-uitstoot.

Door te surfen naar www.treecological.be kan ook jij je ecologische voetafdruk compenseren.

Want verandering begint bij jezelf!

DURABILITÉ

Afin de compenser nos émissions de CO₂, **SEALTEC** a conclu un engagement à long terme avec Treecological, une initiative de BOS+, avec le soutien d'Ecolife. Nous considérons cette démarche comme un maillon indispensable dans le cadre de l'entrepreneuriat durable et socialement responsable auquel nous aspirons.

Les forêts Treecological sont constamment surveillées par BOS+ et par différents partenaires locaux. Ce système permet d'assurer une garantie environnementale solide et de valider les émissions de CO₂ compensées.

Vous pouvez vous aussi compenser votre empreinte écologique en surfant sur www.treecological.be.

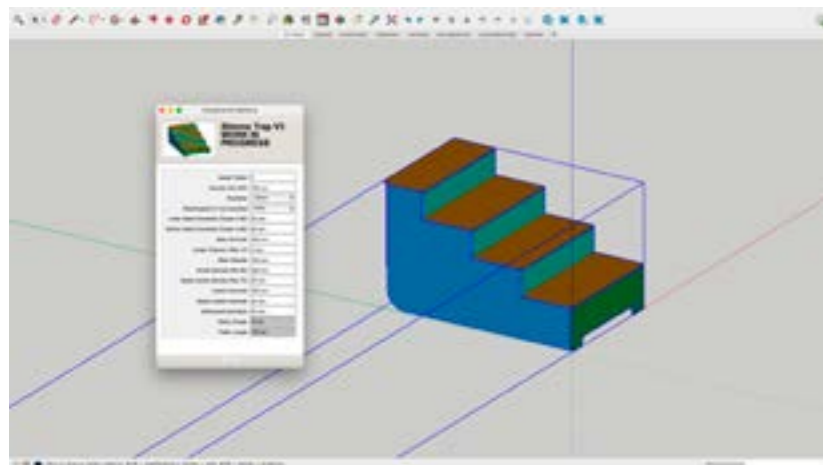
Parce que nous sommes tous acteurs du changement!

UW KUNSTSTOF TRAP OP MAAT GEMAAKT VOTRE ESCALIER EN PLASTIQUE RÉALISÉ SUR MESURE

Een TRAP voor een zwembad of zwembijver is een belangrijk onderdeel voor het comfort en de veiligheid van de gebruikers. Het is daarom belangrijk dat de trap op maat wordt gemaakt zodat deze perfect past bij het bad, maar ook voorziet in de nodige veiligheid, zodat de gebruiker zich gemakkelijk kan verplaatsen in en uit het bad zonder risico op uitglijden of vallen.

Het is tevens belangrijk om de juiste trap te kiezen die past bij de grootte en stijl van het bad, evenals bij de wensen van de gebruiker. De keuze van de juiste trap draagt uiteraard ook bij aan de uitstraling van het zwembad of zwembijver. Met de juiste keuze van materialen en ontwerp kan de trap een echte eyecatcher worden en het zwembad of de zwembijver een luxueuze uitstraling geven. Sealtec Waterproofing heeft in samenwerking met Studio Dott een tool ontwikkeld binnen Google SketchUp om je eigen kunststof trap op maat te ontwerpen.

- 100% maatwerk
- comfort van de klant staat centraal
- hoge afwerkingsgraad
- 3 weken leveringstermijn
- PP en PE plaatmateriaal
- Anti slip traptreden
- Extrusienaden niet in het zicht
- Personalisatie mogelijk



L'ESCALIER d'une piscine ou d'un étang de baignade est un élément important pour le confort et la sécurité des utilisateurs. Il est essentiel, dès lors, que cet escalier soit réalisé sur mesure afin qu'il se marie parfaitement à la piscine, mais également qu'il offre un niveau de sécurité tel que les utilisateurs pourront facilement accéder à la piscine ou sortir de celle-ci, sans risquer de glisser ou de tomber.

Il importe, également, de choisir un escalier qui épousera la taille et le style de la piscine, tout comme les souhaits des utilisateurs. Bien entendu, choisir le bon escalier contribuera également à renforcer le rayonnement de la piscine ou de l'étang de baignade. Si vous choisissez les bons matériaux et le design correct, votre escalier pourra devenir un élément qui attirera tous les regards et donnera un rayonnement luxueux à votre piscine ou bassin. En collaboration avec Studio Dott, Sealtec Waterproofing a développé un outil au sein de Google SketchUp afin de vous permettre de concevoir votre propre escalier synthétique sur mesure.

- travail 100% sur mesure ;
- priorité au confort du client ;
- haut degré de finition ;
- 3 semaines de délais de livraison ;
- PP ou PE ;
- marches antidérapantes ;
- joints d'extrusion invisibles ;
- possibilités de personnalisation.



DIGITAL CUTTING

DIGITAL CUTTING is gespecialiseerd in het digitaal snijden en frezen van diverse kunststoffen met toepassingen in verschillende sectoren. Onze hoogtechnologische snij- en freesmachine garandeert een ongeziene precisie en afwerkingsniveau. Met onze snij- en freesmachine verwerken we onze eigen folies en plaatmaterialen, maar dat doen we net zo graag op maat van uw materialen. We zetten onze machine zowel in voor kleine als middelgrote oplagen en voor rol- en plaatmateriaal. Bouwtoepassingen hebben het grootste aandeel, maar we staan ook open voor nieuwe uitdagingen uit andere sectoren.

KENMERKEN

- Breed inzetbaar van bouwsector tot productontwikkeling
- Groot formaat tafel – 3,20 x 3,20 m
- Digitaal snijden en frezen van kleine en middelgrote oplagen

TOEPASSINGEN

Snijden, frezen en graveren van diverse kunststof folies (TPO, EPDM, Flashings, ...) en plaatmaterialen (PE, PP, HPL, PMMA, MDF, Rubber, ALU Composit, ...)

DIGITAL CUTTING est spécialisée dans la découpe et le fraisage digital de plusieurs types de matières synthétiques, utilisées dans de secteurs divers. Notre machine de découpe et de fraisage à la pointe de la technologie garantit une précision exceptionnelle et un niveau de finition sans égal. Nous utilisons notre machine de découpe et de fraisage pour l'usinage de nos membranes, panneaux et tôles, mais nous nous ferons un plaisir de l'utiliser sur mesure de vos matériaux également. Notre machine est adaptée aux panneaux. Bientôt les applications pour le secteur du bâtiment se taillent la part du lion, nous relèverons avec plaisir de nouveaux défis pour d'autres secteurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Largement applicable du secteur de la construction, au développement de produits
- Table grand format – 3,20 x 3,20 m
- Découpe et fraisage digital de petites et moyennes séries

APPLICATIONS

Découpe, fraisage et gravure de divers membranes synthétiques (TPO, EPDM, Flashings, ...) ainsi que des panneaux synthétiques (PE, PP, HPL, PMMA, MDF, caoutchouc, ALU Composite, ...)

Kunststof trap op maat / Escaliers en plastique personnalisés



Dichtingsring (schuimrubber) /
Anneau d'étanchéité
(caoutchouc en mousse)



Afdekkap / couverture



goot / fossé



DC DIGITAL
CUTTING



Sealtec Waterproofing bv

Nieuwlandlaan 111.102

3200 Aarschot

T: +32 16 197160

E: info@sealtec.be

www.sealtec.be

www.fb.me/sealtec.waterproofing

versie 1/2024